

170A - PINCES MULTIPRISES STANDARDS | 170A.25




Norme :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description

- Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation.
- Denture autoserrante.
- 8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
- Sécurité anti-pince-doigts.
- Gaines pvc.

Informations

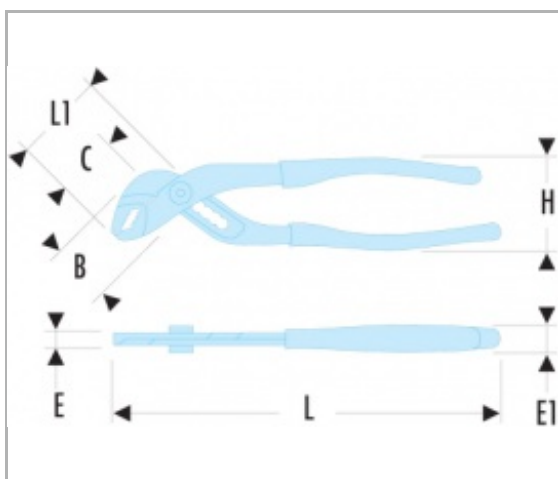

B [mm] 34

C [mm] 34

E [mm] 8

E1 [mm] 17

H [mm] 58

L [mm] 250

L1 [mm] 54

Capacité écrous [mm] 40

Capacité maxi tube [mm] 44

[g] 330