

DEMI-MASQUE ELIPSE[®] avec **filtres HESPA[®] + A1P3 (R)**



FILTER TECHNOLOGY

NFCS7/14

APPLICATION

S'utilise contre certains gaz organiques, vapeurs et particules de poussière. Poussières, brouillards, fumées et micro-organismes tels que bactéries et virus.

TYPE DE FILTRE / DEGRE DE PROTECTION

A1P3 (R)
Efficacité >99.95% HESPA+ charbon hautement actif

CARACTERISTIQUES DE FILTRATION CARACTERISTIQUES DU MASQUE

Filtre charbon profilé unique, forme compacte, avec système de filtre plissé multi-couche HESPA[®].
Masque: TPE bleu (élastomère thermoplastique), matériau sans latex, sans silicone, sans odeur, et non allergène.
Corps de soupape = Nylon
Diaphragme d'inspiration / expiration = Silicone
Bande élastiquée tête et cou
Masque = 97,6g
Filtres A1P3 = 83,4g chacun
Masque + filtres A1P3 = 257,7 g
Filtre = 48.5 x 94.5 x 60mm (point le plus large)
Masque B1P3 = 97 x 128 x 140mm (point le plus large)
3 ans (masque et filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche 'FDS'.
Conforme à la norme EN405 (réutilisable).

POIDS

DIMENSIONS

DUREE DE VIE

DUREE D'UTILISATION DU FILTRE DISPOSITIFS DE SECURITE


Large soupape expiratoire anti-retour afin de réduire tout risque de fatigue pour l'utilisateur.
Forme profilée, compacte et ultra légère offrant une excellente visibilité.
Bande de fixation à la tête ultra légère et réglable en 4 points pour une utilisation sûre et confortable.

Bande élastique réglable en 4 points tête et cou, utilisation sûre et durable.



Large soupape expiratoire anti-retour

Bouchons d'étanchéité pour préserver l'élément charbon

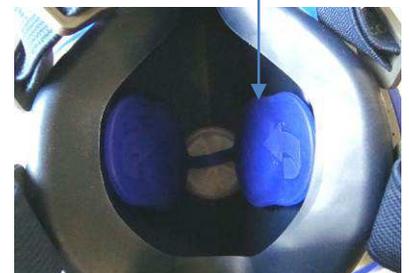

RESISTANCE RESPIRATOIRE (mbar)			
	Inspiration		Expiration
Débit	30 L/min	95 L/min	160 L/min
B1P3 (R)	1.6	5.45	2.27
Max permis	2.2	8.2	3

INFILTRATION %		TENEUR EN CO ₂	
Avec Hespa+	Moyen	Inférieure à	0.10%
Taille unique	0.18	Max permis	2
Max permis	2		

EFFICACITE		DUREE DU GAZ
HESPA+ P3 [®]	>99.95%	EN14387 >70 minutes

FILTRES DE RECHANGE
Deux filtres de rechange fournis par paquet



Testé par un organisme indépendant et certifications délivrées comme suit:
Masque approuvé et certifié CE par: EN140:1998
Elément P3 (R) approuvé et certifié CE par: EN143:2000 + A1:2006
Filtres A1P3 (R) approuvés et certifiés CE par: EN14387:2004 + A1:2008

HESPA[®] et Elipse[®] sont des marques déposées de GVS. La technologie par filtration plissée utilisée dans ce masque est brevetée.

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

Emission 2
Date d'émission: 21/10/13

MASQUE ELIPSE[®] A1P3