


Disques à ébarber

Ligne performance SG-ELASTIC



INOX

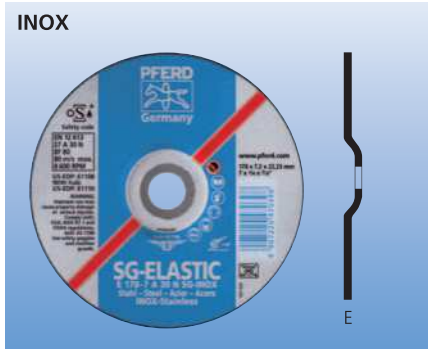

Outil professionnel de dureté N (INOX) tendre offrant une facilité de meulage exceptionnelle et une très bonne durée de vie.

Abratif : corindon spécial A

Fabriquée sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.

Matériaux pouvant être usinés :

Acier inoxydable (INOX)

Application :

Meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, goujures

Recommandations d'utilisation :

- Meilleurs résultats de meulage obtenus sur des meuleuses d'angle puissantes



Désignation	EAN 4007220	Désignation EN	D x U x H [mm (pouces)]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
E 115-4 A 30 N SG-INOX/22,23	457627	27 A 30 N BF 80	115 x 4,1 x 22,23 (7/8)	13 300	10
E 115-7 A 30 N SG-INOX/22,23	470244	27 A 30 N BF 80	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13 300	10
E 125-4 A 30 N SG-INOX/22,23	457689	27 A 30 N BF 80	125 x 4,1 x 22,23 (7/8)	12 200	10
E 125-5 A 30 N SG-INOX/22,23	520079	27 A 30 N BF 80	125 x 5,2 x 22,23 (7/8)	12 200	10
E 125-7 A 30 N SG-INOX/22,23	470251	27 A 30 N BF 80	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12 200	10
E 150-7 A 30 N SG-INOX/22,23	332245	27 A 30 N BF 80	150 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12 200	10
E 178-7 A 30 N SG-INOX/22,23	470398	27 A 30 N BF 80	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8 600	10
E 178-8 A 30 N SG-INOX/22,23	470404	27 A 30 N BF 80	178 x 8,3 x 22,23 (7/8)	8 600	10
E 230-7 A 30 N SG-INOX/22,23	470411	27 A 30 N BF 80	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6 600	10
E 230-8 A 30 N SG-INOX/22,23	470428	27 A 30 N BF 80	230 x 8,3 x 22,23 (7/8)	6 600	10

Aluminium/Métaux non ferreux



Outil professionnel de dureté N (ALU) tendre offrant une facilité de meulage exceptionnelle. Pas d'encrassement de l'outil même sur des matériaux tendres et encrassants.

Ne contient pas de produits de remplissage laissant des résidus indésirables sur la pièce à usiner. La surface peut ainsi être soudée directement.

Abratif : corindon spécial A

Matériaux pouvant être usinés :

Aluminium tendre et tenace, métaux non-ferreux

Application :

Meulage de surface, usinage des cordons de soudure, meulage des soudures d'angle

Recommandations d'utilisation :

- Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite
- Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance

Désignation	EAN 4007220	Désignation EN	D x U x H [mm (pouces)]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
E 115-7 A 24 N SG-ALU/22,23	475393	27 A 24 N BF 80	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13 300	10
E 125-7 A 24 N SG-ALU/22,23	475409	27 A 24 N BF 80	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12 200	10
E 150-7 A 24 N SG-ALU/22,23	952832	27 A 24 N BF 80	150 x 7,2 x 22,23 (7/8)	10 200	10
E 178-7 A 24 N SG-ALU/22,23	475416	27 A 24 N BF 80	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8 600	10
E 230-7 A 24 N SG-ALU/22,23	617793	27 A 24 N BF 80	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6 600	10