


Disques à tronçonner

Ligne universelle PS-FORTE

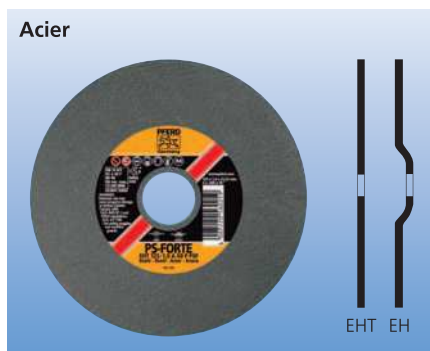

Outil universel de dureté P mi-dur offrant un haut rendement de tronçonnage et une bonne durée de vie.

Abrasif : corindon A

Matériaux pouvant être usinés :

Acier

Application :

Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins


Recommandations d'utilisation :

- Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable sans bavures
- Épaisseur de disque 2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels

- Épaisseurs de disque 3,2/3,0 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
- Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance
- Pour augmenter la stabilité latérale et la conduite précise des disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm, utilisez les flasques de serrage SFS 76, page 48.


PFERDERGONOMICS®:

Disques à tronçonner minces < 2,0 mm :



Désignation	EAN 4007220	Désignation EN	D x T/U x H [mm (pouces)]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
Exécution plate EHT (forme 41)					
EHT 100-2,4 A 46 P PSF/16,0	321256	41 A 46 P BF 80	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15 300	25
EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23	560242	41 A 60 P BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 115-1,6 A 46 P PSF/22,23	538111	41 A 46 P BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 115-2,4 A 46 P PSF/22,23	669174	41 A 46 P BF 80	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23	560259	41 A 60 P BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 125-1,6 A 46 P PSF/22,23	538128	41 A 46 P BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 125-2,4 A 46 P PSF/22,23	669167	41 A 46 P BF 80	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 150-1,6 A 46 P PSF/22,23	953341	41 A 46 P BF 80	150 x 1,6 x 22,23 (7/8)	10 200	25
EHT 178-1,6 A 46 P PSF/22,23	581209	41 A 46 P BF 80	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EHT 178-3,0 A 24 P PSF/22,23	163474	41 A 24 P BF 80	178 x 3,0 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EHT 230-1,9 A 46 P PSF/22,23	581339	41 A 46 P BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6 600	25
EHT 230-3,0 A 24 P PSF/22,23	163498	41 A 24 P BF 80	230 x 3,0 x 22,23 (7/8)	6 600	25
Exécution à moyeu déporté EH (forme 42)					
EH 100-2,4 A 46 P PSF/16,0	163511	42 A 46 P BF 80	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15 300	25
EH 100-3,2 A 46 P PSF/16,0	522981	42 A 46 P BF 80	100 x 3,2 x 16,0 (5/8)	15 300	25
EH 115-2,4 A 46 P PSF/22,23	163528	42 A 46 P BF 80	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EH 115-3,2 A 46 P PSF/22,23	522998	42 A 46 P BF 80	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EH 125-2,4 A 46 P PSF/22,23	163429	42 A 46 P BF 80	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EH 125-3,2 A 46 P PSF/22,23	523001	42 A 46 P BF 80	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EH 178-3,0 A 24 P PSF/22,23	163436	42 A 24 P BF 80	178 x 3,0 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EH 230-3,0 A 24 P PSF/22,23	163450	42 A 24 P BF 80	230 x 3,0 x 22,23 (7/8)	6 600	25

Flasques de serrage

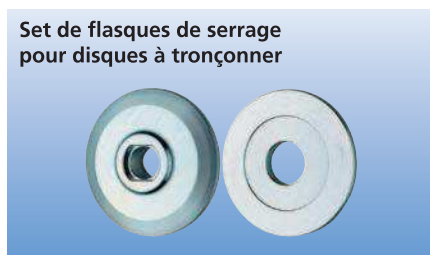


Set de flasques de serrage pour disques à tronçonner

Flasque spécial de ø 76 mm pour broches d'entraînement M14 ou 5/8" en acier à outils. Accessoire servant à augmenter la stabilité latérale et améliorer la transmission des forces au disque à tronçonner.

Recommandations d'utilisation :

- L'utilisation de grands flasques de serrage (SFS 76) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise des disques, notamment avec les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm.

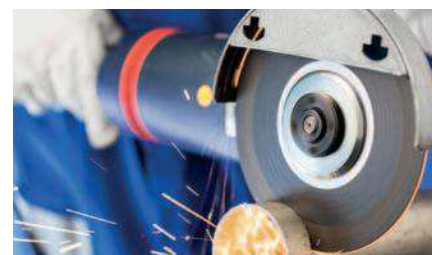

Désignation	EAN 4007220	ø de flasque de serrage [mm]	
SFS 76 M14	595275	76	1
SFS 76 5/8"	895856	76	1