

Outil universel de dureté P (INOX) mi-dur à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie pour un tronçonnage sans échauffement.

Abrasif : corindon A

Fabrique sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.

Matériaux pouvant être usinés :

Acier inoxydable (INOX)

Application :

Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins


Recommandations d'utilisation :

- Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures

- Épaisseurs de disque 2,5/2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels
- Épaisseur de disque 3,2 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
- Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance
- L'utilisation de flasques de serrage de grande taille (SFS 76, page 48) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise du disque, notamment pour les disques à tronçonner minces en exécution plate de Ø 178 et 230 mm

PFERDERGONOMICS®:

Disques à tronçonner minces < 2,0 mm :

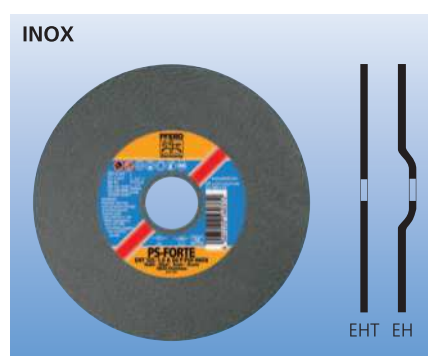

Désignation	EAN 4007220	Désignation EN	D x T/U x H [mm (pouces)]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
Exécution plate EHT (forme 41)					
EHT 115-1,0 A 60 P PSF-INOX/22,23	560266	41 A 60 P BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 115-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23	538135	41 A 46 P BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 115-2,4 A 46 P PSF-INOX/22,23	523025	41 A 46 P BF 80	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 125-1,0 A 60 P PSF-INOX/22,23	560372	41 A 60 P BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 125-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23	538142	41 A 46 P BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 125-2,4 A 46 P PSF-INOX/22,23	523049	41 A 46 P BF 80	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 150-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23	581223	41 A 46 P BF 80	150 x 1,6 x 22,23 (7/8)	10 200	25
EHT 178-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23	581230	41 A 46 P BF 80	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EHT 178-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	523063	41 A 24 P BF 80	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EHT 230-1,9 A 46 P PSF-INOX/22,23	581216	41 A 46 P BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6 600	25
EHT 230-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	523087	41 A 24 P BF 80	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6 600	25
Exécution à moyeu déporté EH (forme 42)					
EH 100-3,2 A 46 P PSF-INOX/16,0	523018	42 A 46 P BF 80	100 x 3,2 x 16,0 (5/8)	15 300	25
EH 115-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23	523032	42 A 46 P BF 80	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EH 125-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23	523056	42 A 46 P BF 80	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EH 178-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	523070	42 A 24 P BF 80	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8 600	25
EH 230-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	523094	42 A 24 P BF 80	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6 600	25

Outil universel de dureté L tendre à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie pour un tronçonnage sans échauffement.

Abrasif : corindon A

Fabrique sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.

Matériaux pouvant être usinés :

Acier inoxydable (INOX)

Application :

Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins

Recommandations d'utilisation :

- Pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures
- Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance

PFERDERGONOMICS®:

Disques à tronçonner minces < 2,0 mm :



Désignation	EAN 4007220	Désignation EN	D x T/U x H [mm (pouces)]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
Exécution plate EHT (forme 41)					
EHT 115-1,0 A 60 L PSF-INOX/22,23	957400	41 A 60 L BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 115-1,6 A 46 L PSF-INOX/22,23	957516	41 A 46 L BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13 300	25
EHT 125-1,0 A 60 L PSF-INOX/22,23	957523	41 A 60 L BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12 200	25
EHT 125-1,6 A 46 L PSF-INOX/22,23	957530	41 A 46 L BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12 200	25