


Dureté O, forme conique KE

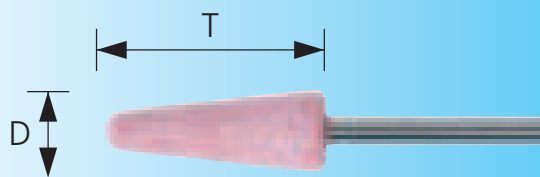

Désignation de commande

Les désignations imprimées en bleu correspondent aux dimensions privilégiées par les utilisateurs.

Consigne de sécurité

La vitesse de rotation maximale tolérée dépend de la longueur de tige en prise dans le mandrin, au minimum de 10 mm.

Exemple de commande

KE 2032 6 AR **30** O 5 V

Explication de l'exemple de commande

30 = granulométrie

Veuillez indiquer le grain en complétant votre commande.

N° de commande	Granulométrie					ø de tige [mm]	D x T [mm]	Vit. maxi. adm. [t/min.]		
	24	30	46	60	80					
	EAN 4007220									
KE 1010 3 AR . . . O 5 V	-	-	102404	-	-	3	10 x 10	95.400	10	40
KE 1010 6 AR . . . O 5 V	-	-	102374	-	102381	6	10 x 10	95.400	10	105
KE 1025 6 AR . . . O 5 V	-	-	102787	-	102794	6	10 x 25	95.400	10	130
KE 1313 6 AR . . . O 5 V	-	-	102428	-	-	6	13 x 13	73.400	10	120
KE 1616 6 AR . . . O 5 V	-	102466	-	102473	-	6	16 x 16	59.600	10	140
KE 1645 6 AR . . . O 5 V	-	-	102879	-	102886	6	16 x 45	52.000	10	250
KE 2020 6 AR . . . O 5 V	-	102497	-	102503	-	6	20 x 20	47.700	10	210
KE 2032 6 AR . . . O 5 V	-	102688	-	102695	-	6	20 x 32	47.700	10	230
KE 2040 6 AR . . . O 5 V	-	102978	-	102985	-	6	20 x 40	47.700	10	325
KE 2525 6 AR . . . O 5 V	-	102541	-	102558	-	6	25 x 25	38.100	10	278
KE 2545 6 AR . . . O 5 V	-	102923	-	102930	-	6	25 x 45	34.000	10	465
KE 2570 6 AR . . . O 5 V	-	103067	-	-	-	6	25 x 70	20.400	10	730
KE 3232 6 AR . . O 5 V	102602	-	102619	-	-	6	32 x 32	29.800	5	270
KE 3250 8 AR . . . O 5 V	103098	-	-	-	-	8	32 x 50	29.800	5	390
KE 3550 8 ADR . . . O 5 V	642672	-	-	-	-	8	35 x 50	10.100	50	4850