



Pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique par ex. décalaminage, dérouillage, nettoyage des cordons de soudure, élimination des résidus de colle. En comparaison avec les fils ondulés, les fils torsadés assurent un brossage plus agressif.

Avantages du tressage COMBITWIST® :

- mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes
- pas d'à-coups de la brosse en utilisation dans les angles
- durée de vie élevée
- rendement élevé d'enlèvement de matière
- „ouverture“ moindre du tressage en cours d'utilisation.

Unité d'emballage : 1 pièce



Recommandation d'utilisation :

Utilisation optimale avec des meuleuses d'angle performantes.

Exemple de commande :

EAN 4007220**593356**
 RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP

RBG CT = brosses plates, torsadées, exécution COMBITWIST®

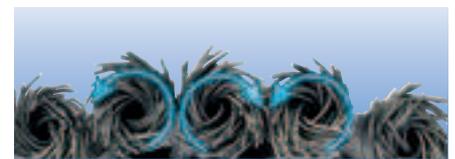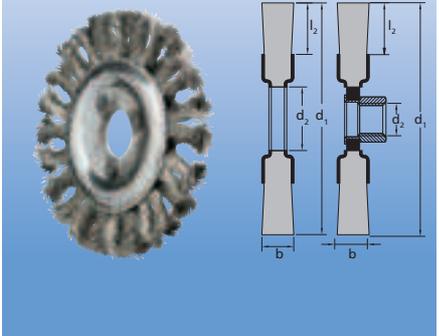

Fil en acier - tressage COMBITWIST®, ligne spéciale SGP

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. tor-sades	ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	ø alés./ filet. d ₂ [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]	
RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP	593356	0,50	24	115	12	28	22,2	6.300 - 12.500	12.500	0,322
RBG 11512/M14 CT ST 0,50 SGP	806814	0,50	24	115	12	28	M14x2	6.300 - 12.500	12.500	0,322
RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 SGP	593363	0,50	24	125	12	33	22,2	5.500 - 11.000	11.000	0,546
RBG 12512/M14 CT ST 0,50 SGP	806821	0,50	24	125	12	33	M14x2	5.500 - 11.000	11.000	0,546
RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 SGP	593370	0,50	30	178	13	42	22,2	4.500 - 8.500	9.000	0,751
RBG 17813/22,2 CT ST 0,80 SGP	593394	0,80	30	178	13	42	22,2	4.500 - 8.500	9.000	0,751

Fil en INOX - tressage COMBITWIST®, ligne spéciale SGP

Toutes les brosses INOX sont exemptes de graisse.

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. tor-sades	ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	ø alés./ filet. d ₂ [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]	
RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35 SGP	593400	0,35	24	115	12	28	22,2	5.000 - 12.500	12.500	0,322
RBG 11512/M14 CT INOX 0,35 SGP	806838	0,35	24	115	12	28	M14x2	5.000 - 12.500	12.500	0,322
RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35 SGP	593417	0,35	24	125	12	33	22,2	4.400 - 11.000	11.000	0,546
RBG 12512/M14 CT INOX 0,35 SGP	806845	0,35	24	125	12	33	M14x2	4.400 - 11.000	11.000	0,546
RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35 SGP	593424	0,35	30	178	13	42	22,2	3.600 - 8.500	9.000	0,751



BO 8/22,2 5-10 (EAN 4007220**751930**) est adapté à toutes les brosses plates torsadées (RBG) jusqu'à un ø de 125 mm avec un alésage de 22,2 mm.

L'utilisation de porte-outils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm, pour des raisons de sécurité !

Pour plus d'informations et les références de commande des systèmes d'adaptateurs préconisés et des accessoires, se reporter aux pages 43 et 44.