


Brosses plates

Brosses plates à alésage, torsadées

RBG = brosses plates, torsadées

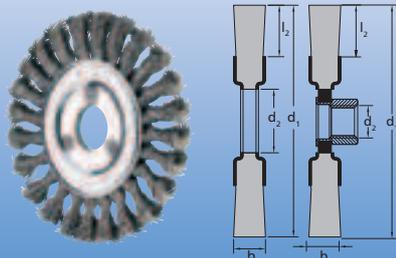

Pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique (décalaminage, dérouillage, ébavurage, nettoyage des cordons de soudure, élimination des résidus de colle).

En comparaison avec les fils ondulés, les fils torsadés assurent un brossage plus agressif.

Unité d'emballage : 1 pièce

Recommandation d'utilisation :

Utilisation optimale avec des meuleuses d'angle performantes.

Exemple de commande :

EAN 4007220**658970**
RBG 10012/M14 ST 0,50 SG



Fil en acier, ligne performance SG

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. torsades	Ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	Ø alés./filet. d ₂ [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]	
RBG 10012/M14 ST 0,50 SG	658970	0,50	22	100	12	28	M14x2	10.000 - 15.000	20.000	0,283
RBG 11512/22,2 ST 0,50 SG	153512	0,50	24	115	12	28	22,2	6.300 - 12.500	12.500	0,322
RBG 11512/M14 ST 0,50 SG	658987	0,50	24	115	12	28	M14x2	6.300 - 12.500	12.500	0,322
RBG 12512/22,2 ST 0,50 SG	530597	0,50	24	125	12	33	22,2	5.500 - 11.000	11.000	0,546
RBG 12512/M14 ST 0,50 SG	658994	0,50	24	125	12	33	M14x2	5.500 - 11.000	11.000	0,546
RBG 15013/22,2 ST 0,60 SG	597996	0,60	30	150	13	30	22,2	5.000 - 10.000	10.000	0,596
RBG 17813/22,2 ST 0,50 SG	153413	0,50	30	178	13	42	22,2	4.500 - 8.500	9.000	0,751
RBG 17813/M14 ST 0,50 SG	659007	0,50	30	178	13	42	M14x2	4.500 - 8.500	9.000	0,751
RBG 17813/22,2 ST 0,80 SG	578940	0,80	30	178	13	42	22,2	4.500 - 8.500	9.000	0,751

Fil en INOX, ligne performance SG

Toutes les brosses INOX sont exemptes de graisse.

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. torsades	Ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	Ø alés./filet. d ₂ [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]	
RBG 11512/22,2 INOX 0,35 SG	220795	0,35	24	115	12	28	22,2	5.000 - 12.500	12.500	0,322
RBG 11512/M14 INOX 0,35 SG	659014	0,35	24	115	12	28	M14x2	5.000 - 12.500	12.500	0,322
RBG 12512/22,2 INOX 0,35 SG	530788	0,35	24	125	12	33	22,2	4.400 - 11.000	11.000	0,546
RBG 12512/M14 INOX 0,35 SG	659021	0,35	24	125	12	33	M14x2	4.400 - 11.000	11.000	0,546
RBG 17813/22,2 INOX 0,35 SG	220733	0,35	30	178	13	42	22,2	3.600 - 8.500	9.000	0,751
RBG 17813/M14 INOX 0,35 SG	659038	0,35	30	178	13	42	M14x2	3.600 - 8.500	9.000	0,751



BO 8/22,2 5-10 (EAN 4007220**751930**) est adapté à toutes les brosses plates torsadées (RBG) jusqu'à un Ø de 125 mm avec un alésage de 22,2 mm.



BO 12/22,2 10-30 (EAN 4007220**561317**) est adapté à toutes les brosses plates torsadées (RBG) d'un Ø de 150 mm et d'un alésage de 22,2 mm.

L'utilisation de porte-outils est limitée aux brosses jusqu'à un Ø max. de 150 mm, pour des raisons de sécurité !

Pour plus d'informations et les références de commande des systèmes d'adaptateurs préconisés et des accessoires, se reporter aux pages 43 et 44.