





7455

Clé dynamométrique mécanique à déclenchement avec échelle graduée et tête de cliquet fixe



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Double échelle graduée en Nm/ft.lb et Nm/in.lb (dimensions de 5 à 25 Nm)
- Plage couvrant des valeurs de couple de 1 à 1 000 Nm/11 lbf.in et 701 lbf.ft
- Utilisation possible dans les deux sens serrage/desserrage
- Couples de serrage contrôlés jusqu'à $\pm 4\%$ dans les deux sens serrage/desserrage
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Têtes de cliquets fixes avec 24 à 36 dents et carrés conducteurs de 1/4" à 1" (de 1/4" à 1/2" à déverrouillage rapide)
- Clé entièrement métallique, robuste et durable avec mécanisme scellé
- Poignée métallique moletée antidérapante résistant aux chocs, à la pression et aux produits chimiques
- Les dimensions de 5 à 340 Nm sont livrées dans un étui brochable semi-transparent. Les dimensions supérieures à 340 Nm sont livrées dans un boîtier moulé en plastique
- Toutes les clés sont livrées avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis

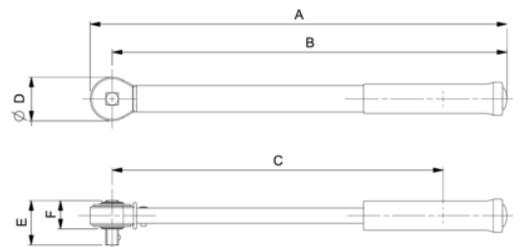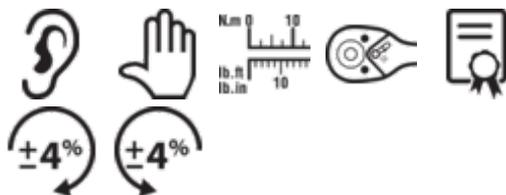

Follow the Fish!



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: 7455-5

	1-5 Nm		11-42 lb-in		
	1/4 in		0,05 Nm		0,4 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.386 kg		

Produit: 7455-15

	3-15 Nm		31-128 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.409 kg		

Produit: 7455-20

	4-20 Nm		40-173 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	19 mm		0.386 kg		

Produit: 7455-25

	5-25 Nm		49-217 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	286 mm	B	273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.410 kg		

Produit: 7455-60

	12-60 Nm				9.2-42.4 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm		
	0,3 lb-ft	A	393 mm	B	376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		

Produit: 7455-100

	20-100 Nm				16.6-71.9 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm		
	0,6 lb-ft	A	400 mm	B	383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		

Produit: 7455-100A

	20-100 Nm				16.6-71.9 lb-ft
	1/2 in		0,5 Nm		
	0,65 lb-ft	A	414 mm	B	395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.290 kg		

Produit: 7455-200

	40-200 Nm				37-140 lb-ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb-ft	A	474 mm	B	455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.430 kg		

Produit: 7455-300

	60-300 Nm				52-314 lb-ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb-ft	A	483 mm	B	465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.440 kg		

Produit: 7455-340

	68-340 Nm				52-243 lb-ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb-ft	A	613 mm	B	595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.680 kg		

Produit: 7455-500

	100-500 Nm				83-359.6 lb-ft
	3/4 in		5 Nm		
	1,8 lb-ft	A	870 mm	B	830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		4.370 kg		

Produit: 7455-800

	160-800 Nm				129-572 lb-ft
	3/4 in		5 Nm		
	3,7 lb-ft	A	1047 mm	B	1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		5.310 kg		

Produit: 7455-1000

	200-1000 Nm				184-701 lb-ft
	1 in		10 Nm		
	7,4 lb-ft	A	1055 mm	B	1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E	68 mm
F	38 mm		6.350 kg		

Follow the Fish!

