




### SB7800SM-36

**Douille à carré conducteur 1/2"  
avec profil hexagonal de 36 mm et  
 finition hautement polie,  
 conditionnement détail**



#### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Corps cranté pour vissage manuel d'attaches libres
- Ne convient pas à une utilisation avec des machines ni avec des outils électriques
- Finition très polie
- Acier allié hautes performances
- Le profil Dynamic-Drive™ réduit l'usure de la fixation
- Répartition optimale de la charge et du couple à partir de la zone de flanc supplémentaire
- SB : Conditionnement au détail sur fiche d'information plastifiée
- Normes : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120

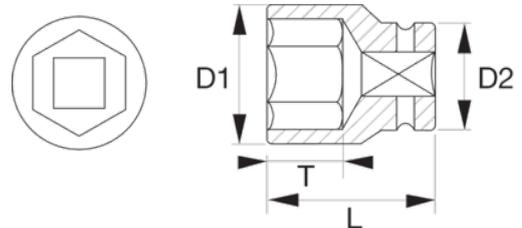

**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit            |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|--------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| <b>SB7800SM-36</b> | 36 mm   | 57 mm    | 50 mm     | 42 mm     | 20,3 mm  | 315 g   |

**Follow the Fish!**

