





7455-25

Clé dynamométrique mécanique à déclenchement avec échelle graduée et tête de cliquet fixe



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Double échelle graduée en Nm/ft.lb et Nm/in.lb (dimensions de 5 à 25 Nm)
- Plage couvrant des valeurs de couple de 1 à 1 000 Nm/11 lbf.in et 701 lbf.ft
- Utilisation possible dans les deux sens serrage/desserrage
- Couples de serrage contrôlés jusqu'à $\pm 4\%$ dans les deux sens serrage/desserrage
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Têtes de cliquets fixes avec 24 à 36 dents et carrés conducteurs de 1/4" à 1" (de 1/4" à 1/2" à déverrouillage rapide)
- Clé entièrement métallique, robuste et durable avec mécanisme scellé
- Poignée métallique moletée antidérapante résistant aux chocs, à la pression et aux produits chimiques
- Les dimensions de 5 à 340 Nm sont livrées dans un étui brochant semi-transparent. Les dimensions supérieures à 340 Nm sont livrées dans un boîtier moulé en plastique
- Toutes les clés sont livrées avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis

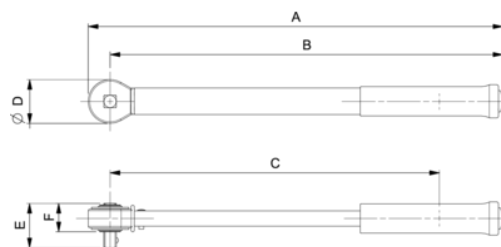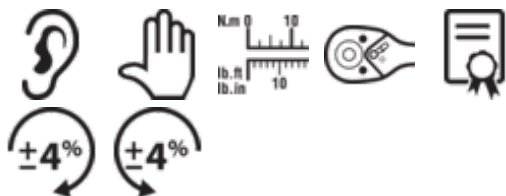

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **7455-25**

	5-25 Nm		49-217 lb·in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb·in
		A	286 mm	B	273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.410 kg		

