Plateaux-supports GT

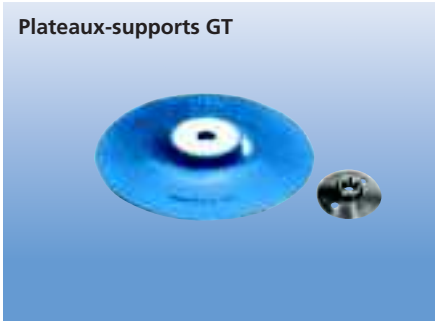

Avec ce plateau-support, les disques fibre peuvent être utilisés sur des meuleuses d'angle courantes.

Les plateaux-supports flexibles de la version GT sont conformes ISO 15636.

Consigne de sécurité :
Vitesse circonférentielle, recommandation

Désignation de commande :
Le flasque correspondant fait partie de la livraison.

N° de commande	EAN 4007220	Adapté à un ø d'outil de [mm]	Filetage	Adapté aux types de machines	Vit. maxi admise [t/min.]		g
GT 115 MF M10	668047	115	M10	PWS 4/100 MHS, WT 7 E M10	13.300	1	70
GT 115 MF M14	668054	115	M14	PW 12/120, PW 9/120 DH, WT 10 H, WT 7 E M14	13.300	1	70
GT 125 MF M14	668061	125	M14	PW 12/120, WT 10 H	12.200	1	100
GT 150 MF M14	668078	150	M14	WT 10 H	10.200	1	250
GT 180 MF M14	668085	180	M14	WT 10 H, WT 12 E	8.500	1	270