



Brosses très agressives. Apprropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle.

Recommandations d'utilisation :

- Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes

Exemple de commande :


EAN 4007220153512

POS RBG 11512/22,2 ST 0,50

Pour la désignation unité d'emballage

10 pièces, indiquer « POS » sans ajout.

RBG = brosses plates, torsadées

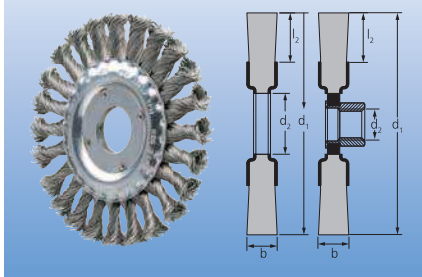

Désignation	Emballage	ø des brosses d ₁ [mm]	Largeur de garniture b [mm]	Longueur de garniture l ₂ [mm]	ø d'alés./ filetage d ₂ [mm]	Mat. de garn. ø d ₃ [mm]	Nb. torsades	Vit. optimale [t/min.]	Vit. maxi adm. [t/min.]
	 EAN 4007220								

Fil en acier (ST)

POS RBG 10012/M14 ST 0,50	658970	-	100	12	28	M14x2	0,50	22	10 000–15 000	20 000
POS RBG 11512/22,2 ST 0,50	153512	954966	115	12	22	22,2	0,50	24	6 300–12 500	12 500
POS RBG 11512/M14 ST 0,50	658987	-	115	12	22	M14x2	0,50	24	6 300–12 500	12 500
POS RBG 12512/22,2 ST 0,50	530597	952702	125	12	28	22,2	0,50	24	5 500–11 000	11 000
POS RBG 12512/M14 ST 0,50	658994	-	125	12	28	M14x2	0,50	24	5 500–11 000	11 000
POS RBG 15013/22,2 ST 0,60	597996	-	150	13	26	22,2	0,60	30	5 000–10 000	10 000
POS RBG 17813/22,2 ST 0,50	153413	954973	178	13	38	22,2	0,50	30	4 500–8 500	9 000
POS RBG 17813/M14 ST 0,50	659007	-	178	13	38	M14x2	0,50	30	4 500–8 500	9 000
POS RBG 17813/22,2 ST 0,80	578940	-	178	13	38	22,2	0,80	30	4 500–8 500	9 000

Fil en acier inoxydable (INOX)

Toutes les brosses INOX sont exemptes de graisse.

POS RBG 11512/22,2 INOX 0,35	220795	954980	115	12	22	22,2	0,35	24	5 000–12 500	12 500
POS RBG 11512/M14 INOX 0,35	659014	-	115	12	22	M14x2	0,35	24	5 000–12 500	12 500
POS RBG 12512/22,2 INOX 0,35	530788	954997	125	12	28	22,2	0,35	24	4 400–11 000	11 000
POS RBG 12512/M14 INOX 0,35	659021	-	125	12	28	M14x2	0,35	24	4 400–11 000	11 000
POS RBG 17813/22,2 INOX 0,35	220733	955000	178	13	38	22,2	0,35	30	3 600–8 500	9 000
POS RBG 17813/M14 INOX 0,35	659038	-	178	13	38	M14x2	0,35	30	3 600–8 500	9 000

Brosses avec filetages différents disponibles sur demande.



Porte-outils

BO 8/22,2 5-10

(EAN 4007220751930)

Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 125 mm avec ø d'alésage 22,2 mm.

BO 12/22,2 10-30 (EAN 4007220561317)

Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 150 mm avec ø d'alésage 22,2 mm.

Consigne de sécurité : L'utilisation de porte-outils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm.

Informations complémentaires :

Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porte-outils, se reporter aux pages 44 à 46.